

Sıkmalı Tip

Sıkmalı tip sensör çeşitlerimiz hidrolik sıkma pensesi ile sıkılmaktadır. İçerisinde herhangi bir yapıştırıcı kullanılmamaktadır. Bu sayede yüksek sıcaklıklarda sensörde fiziki bir bozulma yaşanmamaktadır.

PT100 / PT1000 ÇEŞİTLERİ

(Kiremit ve Siyah Renk Seçenekleri)




Sıra No	Kodlar	Açıklama	Çalışma Sıcaklığı	Çap (Ø)
1	SPY2-S100	Sıkmalı tip 2'li SIMH kablo	-200°C....+600 °C	M8
2	SPY3-S100	Sıkmalı tip 3'lü SIMH kablo	-200°C....+600 °C	M8
3	SPY4-S100	Sıkmalı tip 4'lü SIMH kablo	-200°C....+600 °C	M8
4	SPY2-M100	Sıkmalı tip 2'li Metal Örgü Kablo	-200°C....+600 °C	M8
5	SPY3-M100	Sıkmalı tip 3'lü Metal Örgü Kablo	-200°C....+600 °C	M8
6	SPY4-M100	Sıkmalı tip 4'lü Metal Örgü Kablo	-200°C....+600 °C	M8

Bayonet Tip

Bayonet tip sensör çeşitlerimiz, ısıtma ve soğutma işlemlerinde hassas ölçüm gereken yerlerde kullanılmaktadır.

PT100 / PT1000 ÇEŞİTLERİ

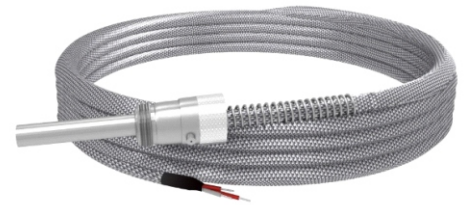

Sıra No	Kodlar	Açıklama	Çalışma Sıcaklığı	Dış Ölçü
1	SPB2-S100	Bayonet tip 2'li SIMH kablo	-200°C....+600 °C	Ø6 - M8
2	SPB3-S100	Bayonet tip 3'lü SIMH kablo	-200°C....+600 °C	Ø6 - M8
3	SPB4-S100	Bayonet tip 4'lü SIMH kablo	-200°C....+600 °C	Ø6 - M8
4	SPB2-M100	Bayonet tip 2'li Metal Örgü Kablo	-200°C....+600 °C	Ø6 - M8
5	SPB3-M100	Bayonet tip 3'lü Metal Örgü Kablo	-200°C....+600 °C	Ø6 - M8
6	SPB4-M100	Bayonet tip 4'lü Metal Örgü Kablo	-200°C....+600 °C	Ø6 - M8